


KM 7594 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

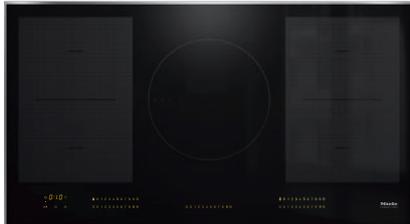

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- 5 zones de cuisson dont 4 zones PowerFlex et zone de cuisson 28 cm
- En 942 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity


Code EAN: 4002516149538 / Numéro de matériel: 11126660 / Ancien Numéro de matériel: 26759400F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	5
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
2e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 180–280
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•

KM 7594 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

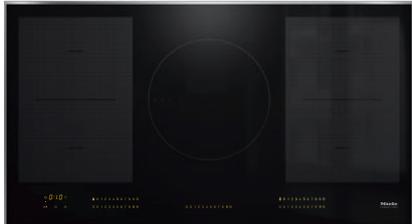

Code EAN: 4002516149538 / Numéro de matériel: 11126660 /
Ancien Numéro de matériel: 26759400F

Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	942
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	916
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Poids en kg	16
Puissance totale de raccordement en kW	11,00
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

KM 7594 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

